

ПЕРФЕКТНИТЕ ПОДВЪРЗВАЩИ МАШИНИ

ФАСТБАЙНД R2 ПРАКТИК


РАБОТИ С ФОРМАТ ОТ A7 ДО A3+

ПОДВЪРЗВА ОТ 2 ДО 400 СТРАНИЦИ

БЕЗШУМНО, БЕЗПРАХОВО ФУНКЦИОНИРАНЕ

АПЛИКИРАНЕ НА ЛЕПИЛОТО ОТГОРЕ

ЛЕСНА УПОТРЕБА

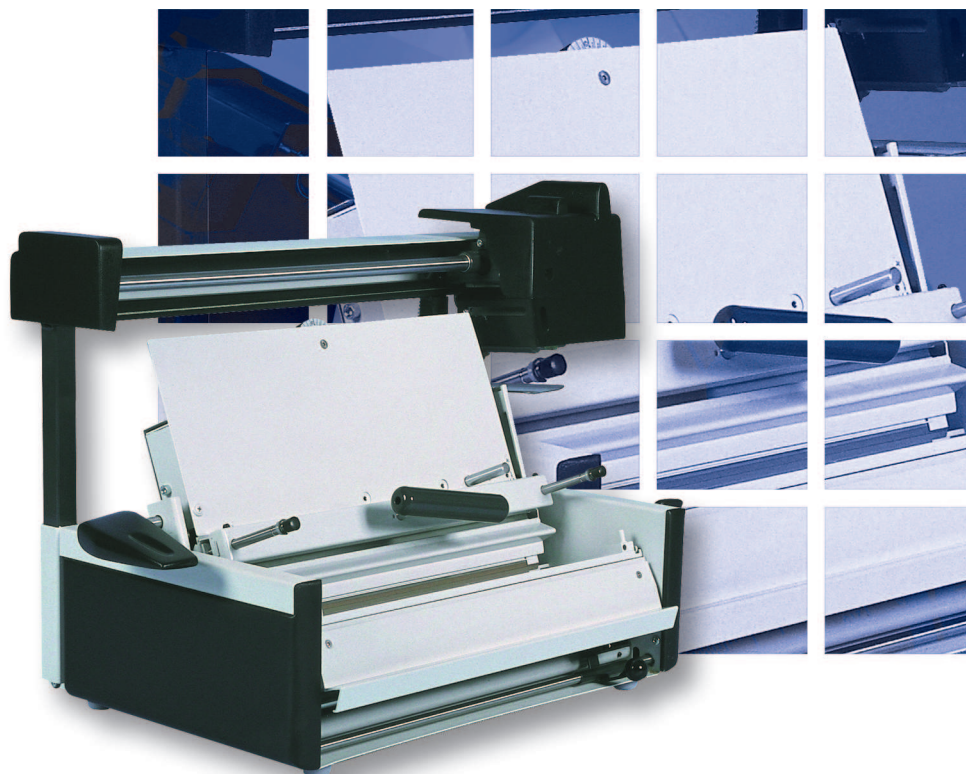

ФАСТБАЙНД R2 ПРАКТИК



КОМПАКТНА ПОДВЪРЗВАЩА МАШИНА

Ако се нуждаете от настолна машина за термозалепяне на корици, която да има автоматична система за рошене на хартията, ръчно нанасяне на лепилото, възможност за обрязване на корицата след като бъде залепена и способност да се подвързват книжни тела голям формат - Fastbind R2 Practic е точно за Вас!

БЕЗ НУЖДА ОТ НАСТРОЙВАНЕ

Както и при другите машини Fastbind, няма да Ви се налага да правите настройка за всяка отделна книга, независимо дали смените формата или дебелината на книжното тяло (можете да подвързвате дебелина от две страници до 50 мм!). Системата сама се напасава към необходимия формат и дебелина. Можете да направите първата си висококачествена книга само след няколко минути след като сте се запознали с нейното функциониране. След кратко време ще се в състояние да правите една книга за не повече от 20-25 секунди.

РОШЕНЕ НА КНИЖНОТО ТЯЛО СЪС СРХ

Fastbind R2 Practic има вградена система за структурно разтваряне на влакното на хартията (СРХ или на англ. Paper Grain Opening — „PGO“). За разлика от другите произвеждани по света системи за рошене или фрезозване на гръбчето на книжното тяло, които са шумни и вдигат много прах – нашата система за СРХ е напълно безшумна и практически не вдига прах! Операторът, сам може да контролира количеството цикли за рошене, нужни за направата на здрава и надежно направена подвързия

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРЯЗВАНЕ НА КОРИЦАТА

Устройството може да бъде с инсталиран дисков нож за обрязване на корици. Използването на такъв нож е голямо удобство, защото елиминира нуждата от използването на гилотина за обрязване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Европа	САЩ
Машинни обороти / час	до 180	до 180
Капацитет книги / час *	до 180	до 180
Мин/макс. дебелина за подвързване	0,2 - 50 мм	0,008 - 2"
Макс. височина за подвързване	до 305 мм	до 12"
Макс. дължина за подвързване	до 435 мм	до 17,1"
Макс. плътност на подвързията**	до 400 гр./м ²	до 225 index
Ток (V) / Честота (Hz)	230 V / 50-60 HZ	115V / 50-60 Hz
Амperi	3 A	6 A
Габарити на машината Ш x Д x В	93x47x54 см	37"x19"x21"
Размери на кутията Ш x Д x В	91x48x58 см	35,8"x18,9"x22,8"
Нето тегло	35 kg	77,2 lbs

* Времето за изработка зависи от оператора

** В зависимост от спецификацията на материала



Надежна конструкция






Двойка СРХ ролери



Дисков нож за обрязване на корици (опция)



Удобен бутон за работа



РАЗНООБРАЗНИ ПРИЛОЖЕНИЯ: КОРИЦИ - ПАПКИ - КАРТИЧКИ - ДИПЛЯНИ - КАТАЛОЗИ

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ:

„ЛАНГРИ“ ЕООД

СОФИЯ 1407

ул. „Беломорски проход“ №66

www.langri.eu; e-поща: info@langri.eu

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

MAPIN Co.

Suomi - Finland

Atomitie 5 F, Helsinki

www.maping.com