

ПЕРФЕКТНИТЕ ПОДВЪРЗВАЩИ МАШИНИ

ФАСТБАЙНД Р2 СЕМИМАТИК


РАБОТИ ОТ А7 ДО А3+ ФОРМАТИ

ПОДВЪРЗВА ОТ 2 ДО 400 СТРАНИЦИ

БЕЗШУМНО, БЕЗПРАХОВО ФУНКЦИОНИРАНЕ

АВТОМАТИЧНО АПЛИКИРАНЕ НА ЛЕПИЛОТО

ЛЕСНА УПОТРЕБА

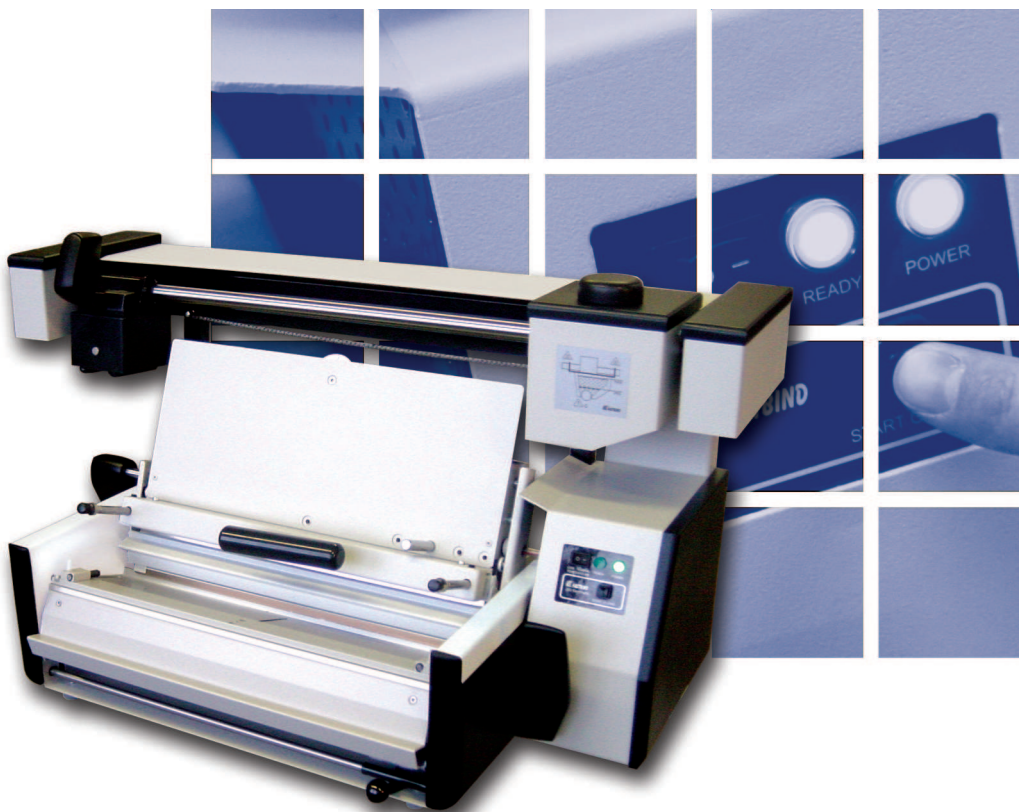

КОМПАКТНА ПОДВЪРЗВАЩА МАШИНА

Ефективен автоматизиран настолен апарат за професионално подвързване и довършителни работи. Лепилото се нанася равномерно и точно, което води от своя страна към получаването на правилно правоъгълно сцепление на книгата и съответно до получаването на перфектен външен вид.

БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ НАСТРОЙВАНЕ

Корицата се оформя и автоматично се залепа към книжния блок. Fastbind R2 Семиматик е много удобна и има капацитет до 180 книги в час с дебелина на книжното тяло до 400 страници! Fastbind R2 Семиматик е оборудвана със светлинен индикатор, показващ готовността му за работа след като лепилото е достигнало до нужната температура. Ако в момента не използвате R2, превключете от режим „в готовност“ на режим ниска температурна, за да пестите електричество. Следващия път, когато трябва да се правят корици, върнете обратно в режим „в готовност“ и лепилото по-бързо ще достигне до нужната температура. Тя е бърза!

РОШЕНЕ НА КНИЖНОТО ТЯЛО СЪС СРХ

Fastbind R2 Practic има вградена система за структурно разтваряне на влакното на хартията (СРХ или на англ. Paper Grain Opening — „РГО“). За разлика от другите произвеждани по света системи за рошене или фрезозване на гръбчето на книжното тяло, които са шумни и вдигат много прах – нашата система за СРХ е напълно безшумна и практически не вдига прах! Операторът, сам може да контролира количеството цикли за рошене, нужни за направата на зграба и надежно направена подвързия

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРЯЗВАНЕ НА КОРИЦАТА

Устройството може да бъде с инсталиран дисков нож за обрязване на корици. Използването на такъв нож е голямо удобство, защото елиминира нуждата от използването на гилотина за обрязване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Европа	САЩ
Машинни обороти / час	до 180	до 180
Капацитет книги / час *	до 180	до 180
Мин/макс. дебелина за подвързване	0,2 - 50 мм	0,008 - 2"
Макс. височина за подвързване	до 305 мм	до 12"
Макс. дължина за подвързване	до 435 мм	до 17,1"
Макс. плътност на подвързията**	до 400 гр./м ²	до 225 index
Ток (V) / Честота (Hz)	230 V / 50-60 HZ	115V / 50-60 Hz
Амperi	3 A	6 A
Мощност	800 - 860 W	800 - 860 W
Габарити на машината Ш x Д x В	93x47x54 см	37"x19"x21"
Размери на кутията Ш x Д x В	100x55x58 см	39,4"x21,7"x22,8"
Нето тегло	50 kg	110 lbs

* Времето за изработка зависи от оператора

** В зависимост от спецификацията на материала



Удобен контролен панел






Двойка СРХ ролери



Лепилна секция



Дисков нож за обрязване на корицата



РАЗНООБРАЗНИ ПРИЛОЖЕНИЯ: КОРИЦИ - ПАПКИ - КАРТИЧКИ - ДИПЛЯНИ - КАТАЛОЗИ

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ:

„ЛАНГРИ“ ЕООД

СОФИЯ 1407

ул. „Беломорски проход“ №66

www.langri.eu; e-поща: info@langri.eu

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

MAPIN Co.

Suomi - Finland

Atomitie 5 F, Helsinki

www.maping.com